Plano y especificaciones

VIVIENDAS ROCA , Modelo 23,40 1 D con Galería

Altura interior: 2,6

Ventanas: línea Roca alumino blanco con vidrio 1,79x1,50, 1,2x0,5, 0,6x0,3

Puerta frente: chapa plegada inyectada.

Puerta placa: tipo tablero marco chapa plegada.

Aislación térmica: lana de vidrio en paredes y cielorraso 38 mm

Aislación hidrófuga: wichi en paredes y techo.

Cielorraso: machimbre 1/2”

Revestimiento exterior cabreadas: placa cementicia 6 mm

Revestimiento exterior cabreadas: placa cementicia.

Placa interior paneles dormitorio y comedor: aglomerado 8 mm

Placa interior paneles de cocina: cementicia 6mm

Placa interior paneles baño: cementicia 6 mm.

Unión de paneles: 4 “

Anclajes: 1 anclaje en cada unión de panel y columnas, fijados a platea con tornillos.

Techo: 2 aguas a la vista.

Cenefas: pino con molduras1”x5” y 1”x7”

Cañerias de agua y gas en termofusión, sólo cañería embutida en panel sin desague.

Cañerías de electricidad: sólo tendido de cañería corrugado metálico y cajas plásticas sin cableado.

Artefactos y griferáis: únicamente grifería ducha sin cargo (se entrega sin instalar).

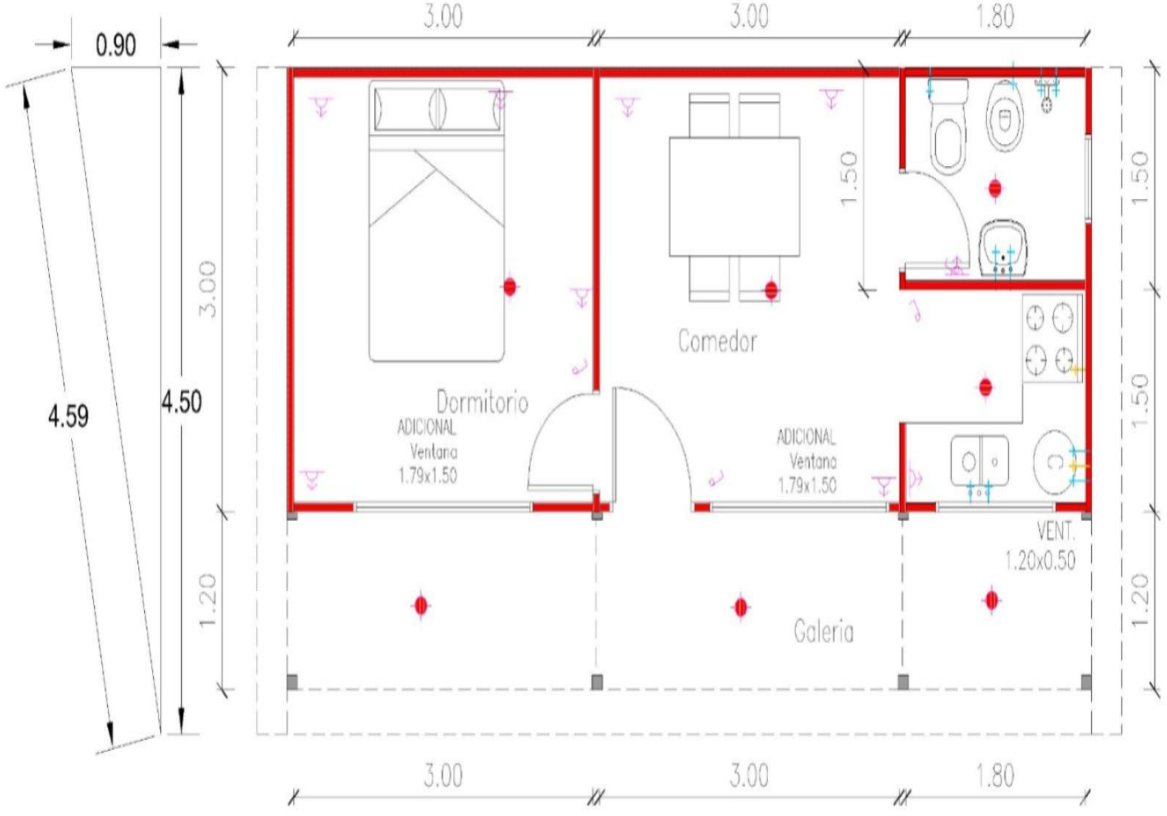

FRENTE 23.40 A1D

151025-01-ER

El plano se considera ESPECIAL VERIFICAR PLANO Y M2